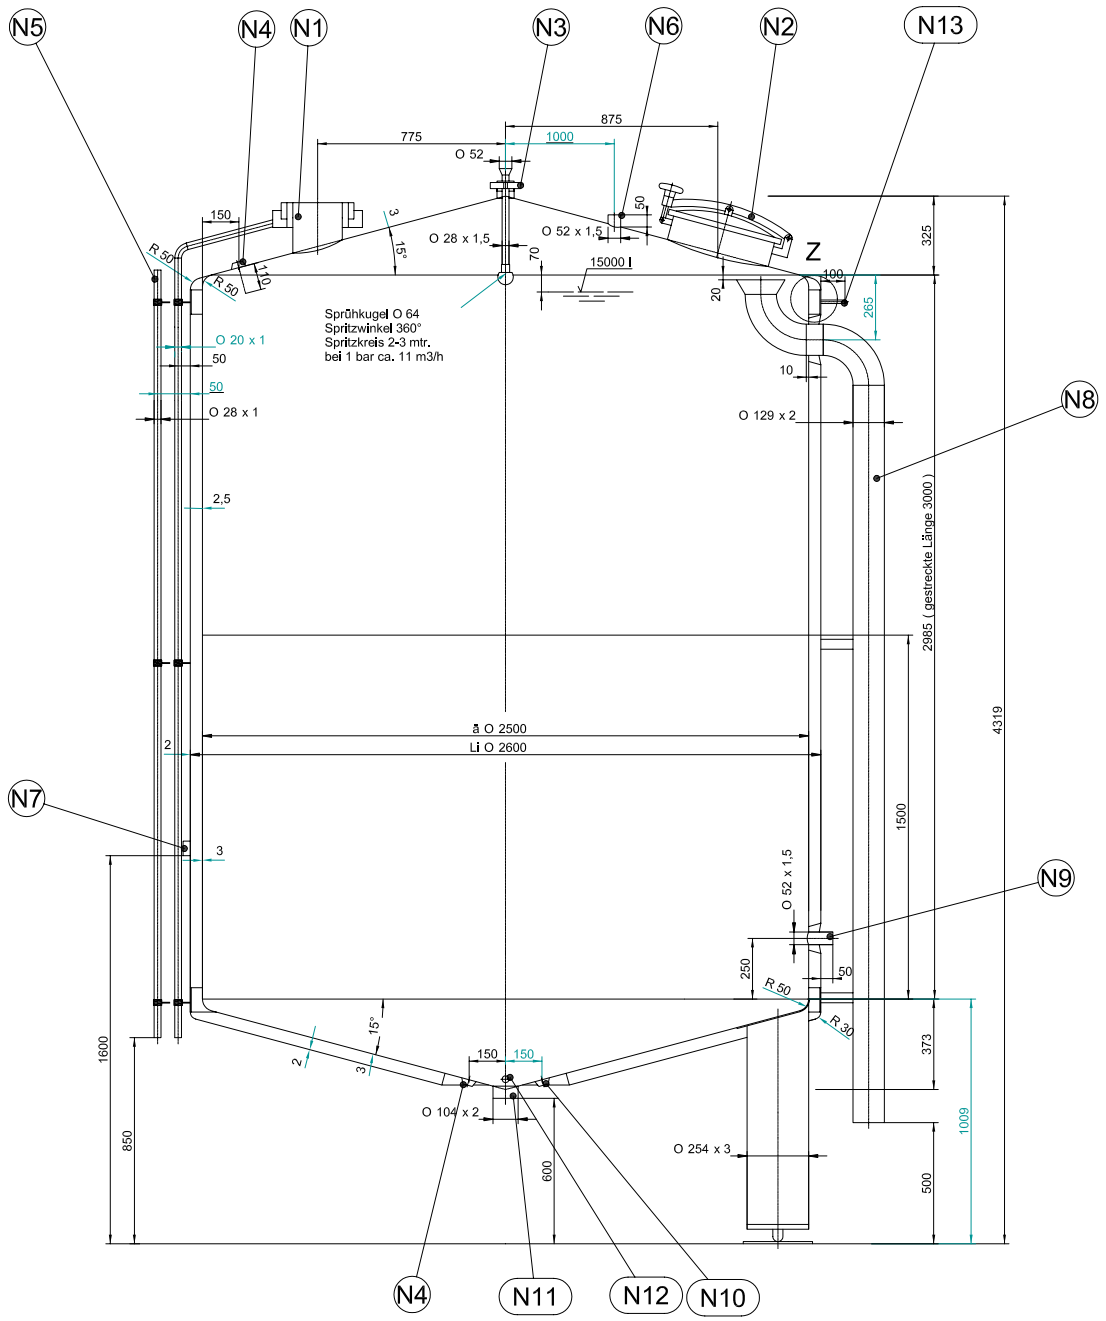

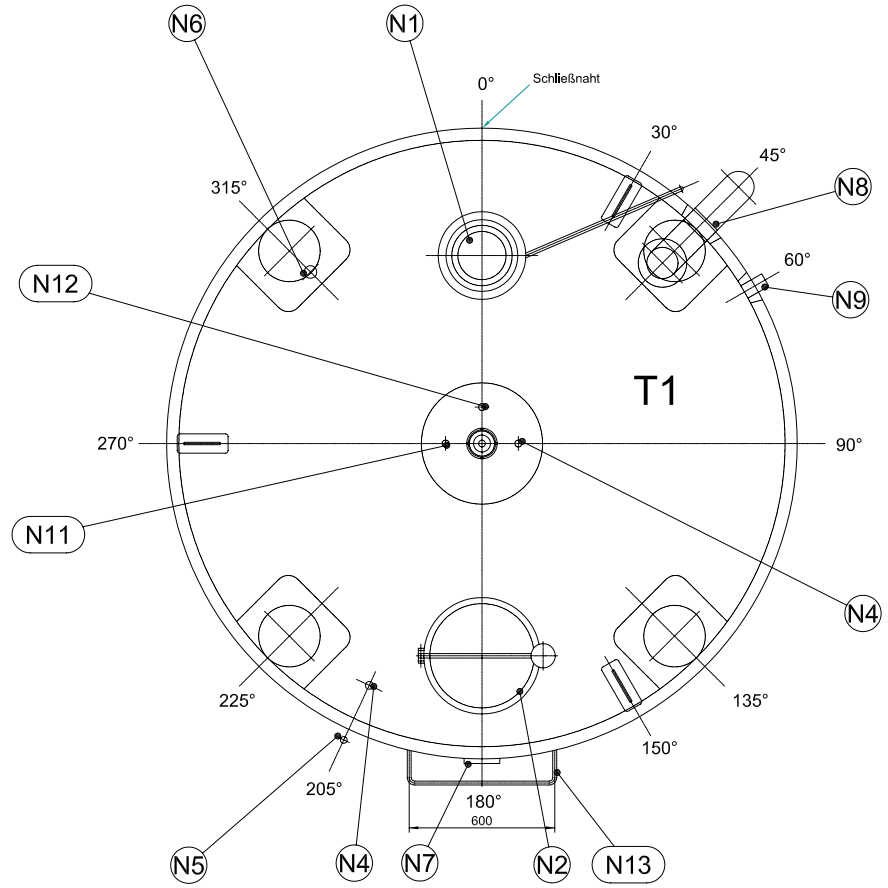

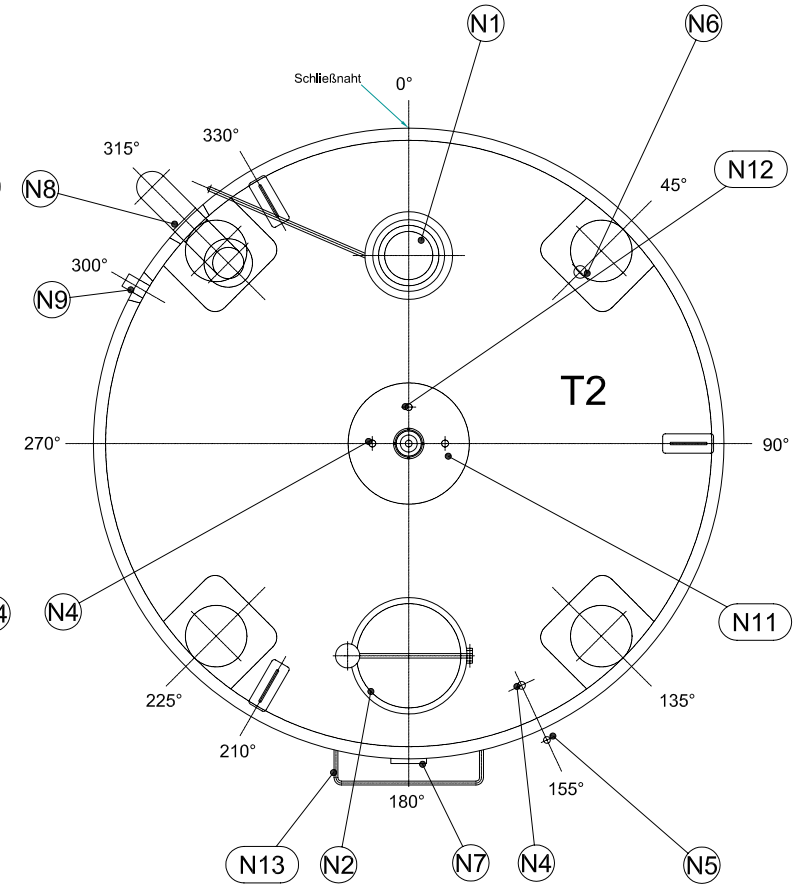

Einzelheit Z



Werkstoff: 1,4301 Isolierung aus PU-Hartschaumplatten				Gewicht: ca. 1600 kg
Betriebsbedingungen: Innenbehälter drucklos, 95 °C beim Reinigen 85 °C				
Ausführung:	Oberfläche innen	walzblank III c		
	Oberfläche außen	walzblank III c		
	Nähte innen	geschliffen Ra< 0,8 µm, außer Kehlnähte		
	Nähte außen	gebeizt und gebürstet		

Stutzen	Stück	DN / PN	DIN	Benennung / Bemerkung	
N 15					
N 14					
N 13	1			Leiterbügel	
N 12	1			Muffe für PT-100	
N 11	1	100	11850	Auslauf	
N 10	1			Muffe für Druckmessung	
N 9	1	50	11850	Auslauf	
N 8	1	125	11850	Überlauf	
N 7	1			Firmenschild	
N 6	1	50	11850	Einlauf	
N 5	1	25	11850	Kabelschutzrohr (Enden aufgeweitet)	
N 4	2			Niveaumuffe	
N 3	1	25/65		CIP-herausnehmbar	
N 2	1	430		Mannloch mit Endschalter Fa. Schmersal	Fa. LKM
N 1	1	200		Be-Entlüftung mit Brüdenablauf	

Stutzenstellung nur nach Draufsicht

Index	Änderungen	Datum	Name
a	nach Angaben vom 01.09.04	03.09.	Nagel
b	nach Angaben vom 09.09.04	09.09.	Nagel

Für Maße ohne Toleranzangabe DIN 7168=AWN fein,mittel,grob

gez. Nagel

Datum: 23.08.04

Interne Zeichnungs Nr.

Dazugehörige Zeichnungen:

Maßstab	Benennung	Auftr. Nr. PM-274/04
1:15	2 x Heißwassertank 15 m3	Zeichnungs Nr. 04-02-1129b