
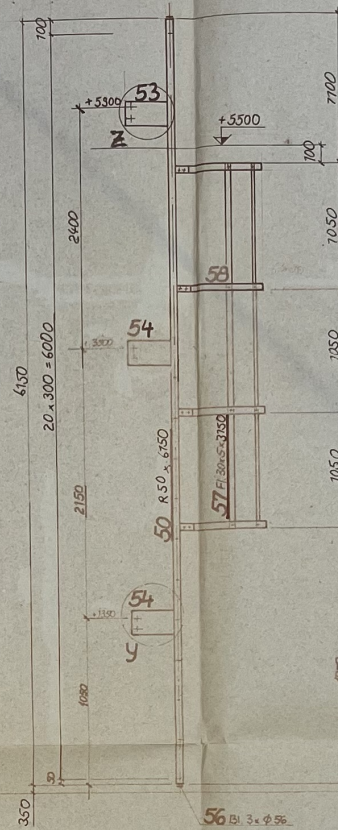
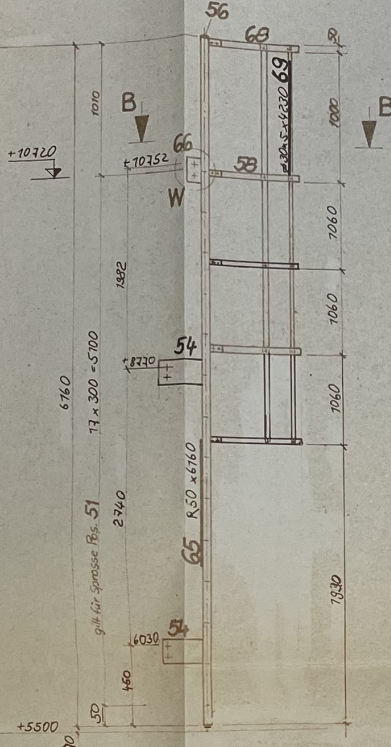


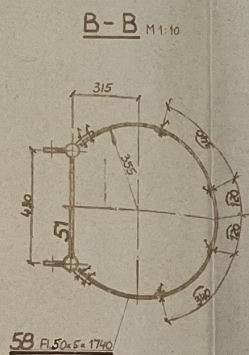
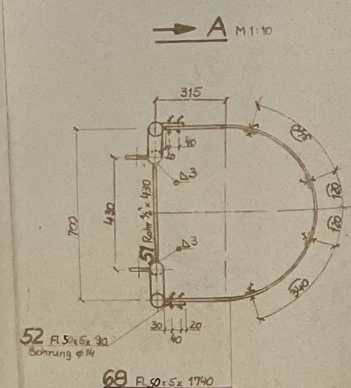






120 gehören Zeichn.-Nr. 6.0561/0-2.0(0)

15

Umstemp. der Werkstoffkennzeichnung nicht erforderlich

Korrosionsschutz: vk 60 as 20200/140118 SG 3
nach TGL 29243

26541869/1610

Pos 50-70

Sinnbilder für Schrauben
nach TGL 13454

Acetung!
Zinnbesch.
Elektrolytisch

Bezeichnung
Acetung
Zinnbesch.
Elektrolytisch
nach TGL 13454

SE GASE VERFAHREN ANLAGEN GERÄTE
62 Bad Henningsen / Rh. D-7241 Eyach / Würt.

1:20

1:20 1:5 1:10

Technologischer Stahlbau für
Behälter 100m³ (stehend)
6.0561/0-2.1(1)